



K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



WWW.K-FLEX.UA

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
УСТАНОВКИ
до **40%**

K-FLEX
изоляция

Покрытие AL CLAD
стойкое к
ультрафиолету

Применение:



СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

НОВАЯ АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ


Трехслойная система покрытия AL CLAD позволяет защитить поверхность изоляции от УФ-лучей, механических повреждений, прекрасно подходит для санитарной обработки и применения в промышленности.

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

K-FLEX AL CLAD изоляционная система на основе вспененного каучука **K-FLEX** с готовым алюминизированным покрытием **AL CLAD** и полным ассортиментом аксессуаров, предназначенная для наружного или внутреннего применения.

Изоляционная система с фабричным покрытием

ТРУБКА

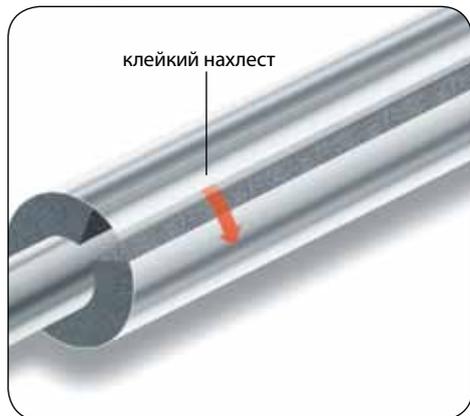

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

Изоляционная труба может быть снабжена дополнительным нахлестом на клеевой основе.

Клейкое покрытие дает быструю и точную герметизацию.

Длина м: 1

Толщина мм: 9-13-19-25-32

Диаметр мм: от 15 до 160

Для правильной установки используйте инструкцию по монтажу систем K-FLEX.

РУЛОНЫ





СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD в рулонах.

Ширина м: 1

Толщина мм: 6-10-13-16-19-25-32-40-50

УГЛЫ И ТРОЙНИКИ AL CLAD



углы AL CLAD

тройники AL CLAD "Т"

Готовые углы и тройники устанавливаются поверх теплоизоляции K-FLEX. Края фиксируются с помощью самоклеящейся ленты AL CLAD.

Нож со специальным лезвием, для резки листовой изоляции под углом 90°.



Этот инструмент разработан, чтобы позволить сгибать лист под углом 90°.

ЗАГОТОВЛЕННЫЕ УГЛЫ И ТРОЙНИКИ



AL CLAD покрытие

С клеем или без.

Поставляется в рулонах.

Длина м: 25

Ширина м: 1

Толщина : 300 мкм

Для AL CLAD клейкой ленты и покрытия используется новый клей, который подходит для внутреннего и внешнего применения, стойкий к влажности и высокой температуре.

AL CLAD бутиловая лента



Ширина мм: 50-100

Длина м: 25

AL CLAD клейкая лента



Ширина мм: 20-35-50-

75-100

Длина м: 25

Клейкая лента, стойкая к конденсату



Ширина мм: 50-75-100

Толщина мм: 3-6

Длина катушки м : 10-15 для

толщины 3мм

Длина м: 7,5 для толщины 6 мм

AL CLAD бутиловая лента используется для наружного применения: гарантирует отличную стойкость к погодным условиям.

Инструмент для крепления покрытия



Подвесы AL CLAD

